NIKKE
TEXTILE



NIKKE AXIO

NIKKE TEXTILE CO.,LTD.



“伝統と革新”

株式会社ニッケテキスタイルは、ウールの一貫生産メーカーとして積み重ねてきた 130 年の歴史に裏打ちされた確かな技術力を背景に、お客様の声を取り入れた素材開発や機能性の追求により、新たな価値を創出し、皆様に満足していただける商品を提供いたします。

NIKKE
TEXTILE

奇跡の新・交撚糸

ニッケ Nagaragawa®

特許 第 5701275 号（日本毛織株式会社取得）

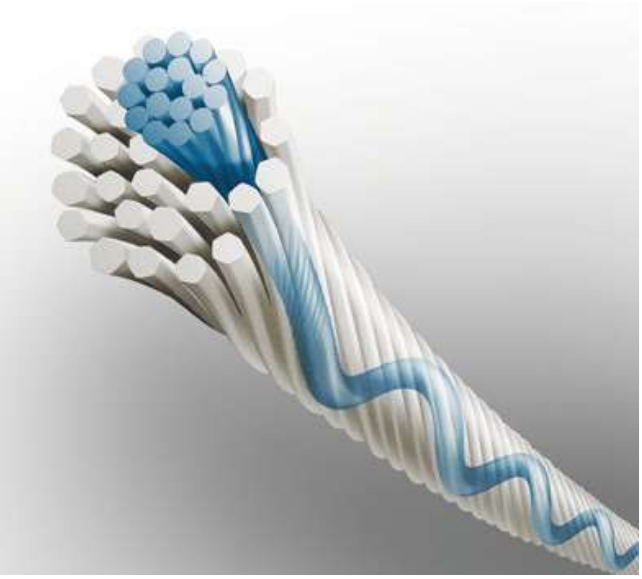

ウールの繊維束の内側にフィラメントを包み込み、

綺麗な流れを描くように交撚する IN-SPIRAL SPIN 製法による偏芯螺旋構造の糸です。

表面はウールのソフトな風合いを最大限に活かし、快適性能を内に秘めた、細く強い

奇跡の新・交撚糸 が ニッケ Nagaragawa ® です。

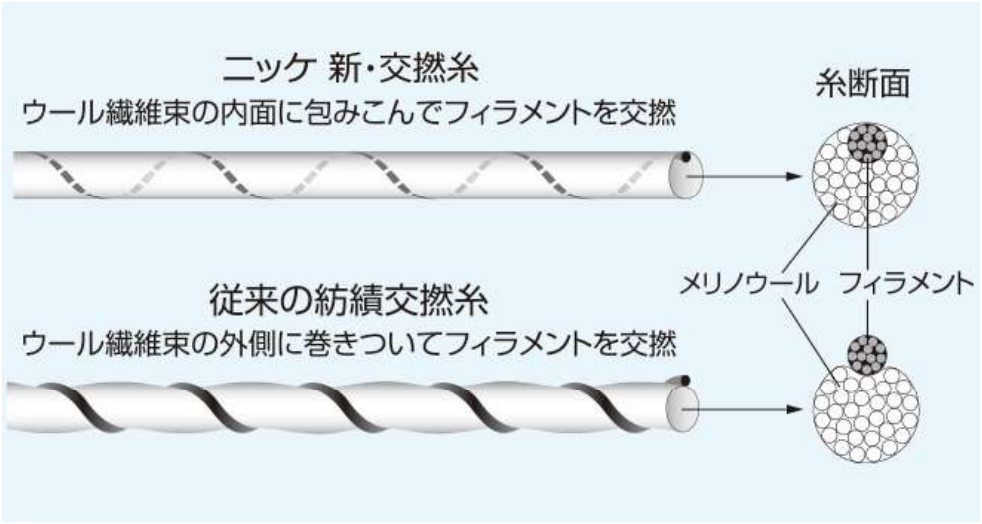

NIKKE AXIO
特徴

- 優れたストレッチ性
- ソフトな肌触り
- ウォッシャブル（洗濯が出来る）
- 毛玉が出来にくい
- 丈夫で長持ち
- ムレないにおわない

NIKKE AXIO
アイテム別特徴



セーター

毛玉が
出来にくい



インナー

フィット感
ちくちくしない



ジャケット

軽い着心地
ストレッチ性



**アウトドア
スポーツウェア**

丈夫で長持ち
ストレッチ性



ソックス

ムレない
におわない

NIKKE AXIO

ジャージ　強力試験（破裂・摩耗）

丈夫で長持ち



ケケン試験	NIKKE AXIO	WOOL100%（防縮）
破裂強さ（kpa）	427	213
	JIS L 1096 A法	
摩耗強さ（回）	12,000 ※外観変化あり（糸切れは 20,000 回以上）	6,000 糸切れ
	JIS L 1096 E法（マーチンデール法）	
番手1/60　28G−1P　天竺		

NIKKE AXIO

ジャージ　伸縮性

優れたストレッチ性



	NIKKE AXIO		WOOL100%（防縮）	
ケケン試験	ウェール方向	コース方向	ウェール方向	コース方向
伸長弾性率（%）	93.9	89.0	89.8	84.0
	JIS L 1096 E法 **5回繰返し** 荷重4.90N			
1/60　28G−1P　天竺				

写真はイメージです。
物性数値は編立・仕上げ条件等により変動します

NIKKE AXIO

高い抗ピル性能

セーター物性比較

ピリング A 法（ウール糸 3/60 番手）

5 時間 4.5 級　→　毛玉ができにくい

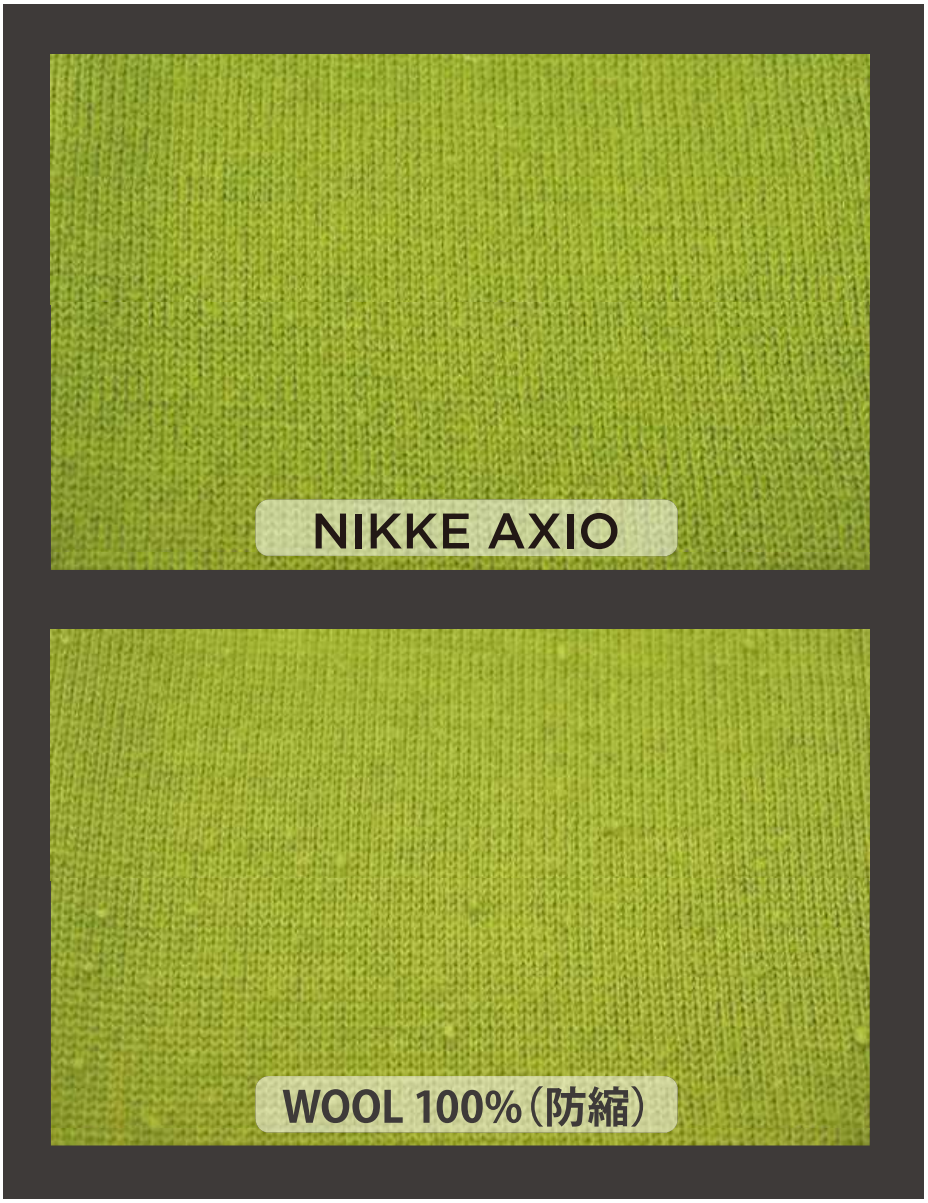

物性数値は編立・仕上げ条件等により変動します

NIKKE AXIO

セーター“洗濯外観変化”（10 回洗濯後比較）

“綺麗”が長持ち





ケケン試験		NIKKE AXIO	WOOL100%（防縮）
寸法変化率（%）	着丈	-0.3	-1.2
	身幅	-0.6	-2.2
	ゆき丈	-1.0	-2.0
	袖幅	-1.6	-3.5
	JIS L 1930 C4H ・ 中性洗剤使用 ・ C法（平干し）・ 10回繰返し		

物性数値は編立・仕上げ条件等により変動します

NIKKE AXIO

セーター “洗濯外観変化”

“綺麗” が長持ち





		1 回後	10回後
外　観		良	※良
縫　製		良	良
変退色		5 級	4-5 級
寸法変化率（%）	着丈	-0.4	-0.9
	身幅	-1.3	-2.7
	ゆき丈	-0.5	-0.8
	袖幅	-2.3	-2.3
	JIS L 1930 C4M ・ 中性洗剤使用 ・ C法（平干し）・ 1回、10回繰返し		

※若干の毛羽立ちあり

物性数値は編立・仕上げ条件等により変動します

NIKKE AXIO
ソックス “摩擦の強さ”





		NIKKE AXIO	他社類似品
番手・素材		2/60　W・PE 混	2/60　W・PE 混
ピリング A 法（5 時間）		5 級	4.5 級
摩擦の強さ	かかと（F-1法）	2,037	1,384
	つま先（F-1法）	2,981	949
試験条件		荷重44.5N・引張荷重11.1N・摩擦子ｽﾁｰﾙﾌﾞﾚｲﾄﾞ	

NIKKE AXIO
ソックス “外観変化”

“綺麗” が長持ち

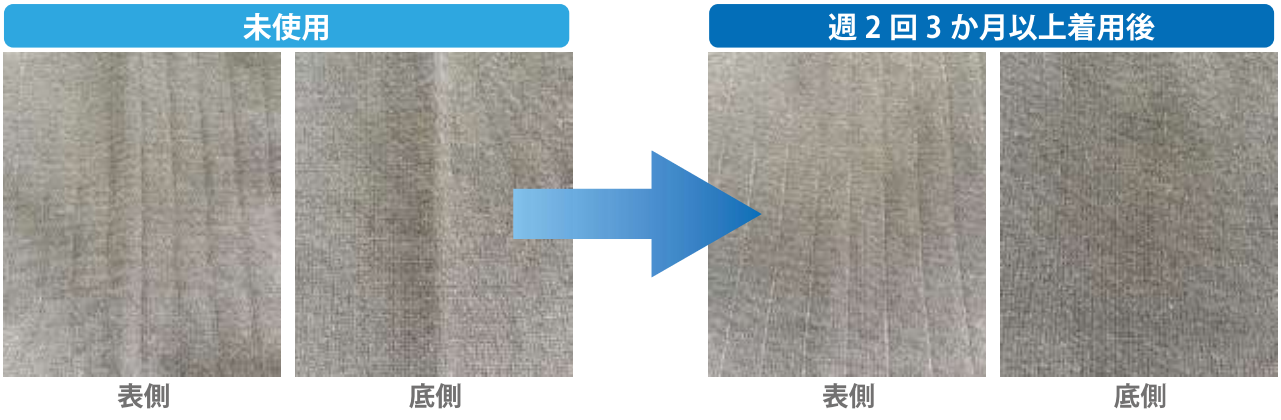

物性数値は編立・仕上げ条件等により変動します

NIKKE
Group

NIKKE AXIO

お問い合わせ先

株式会社ニッケテキスタイル
ニット製品グループ
TEL : 0586 (26) 2420
FAX : 0586 (26) 2339